




Manual de Mantenimiento



Herramientas de mantenimiento

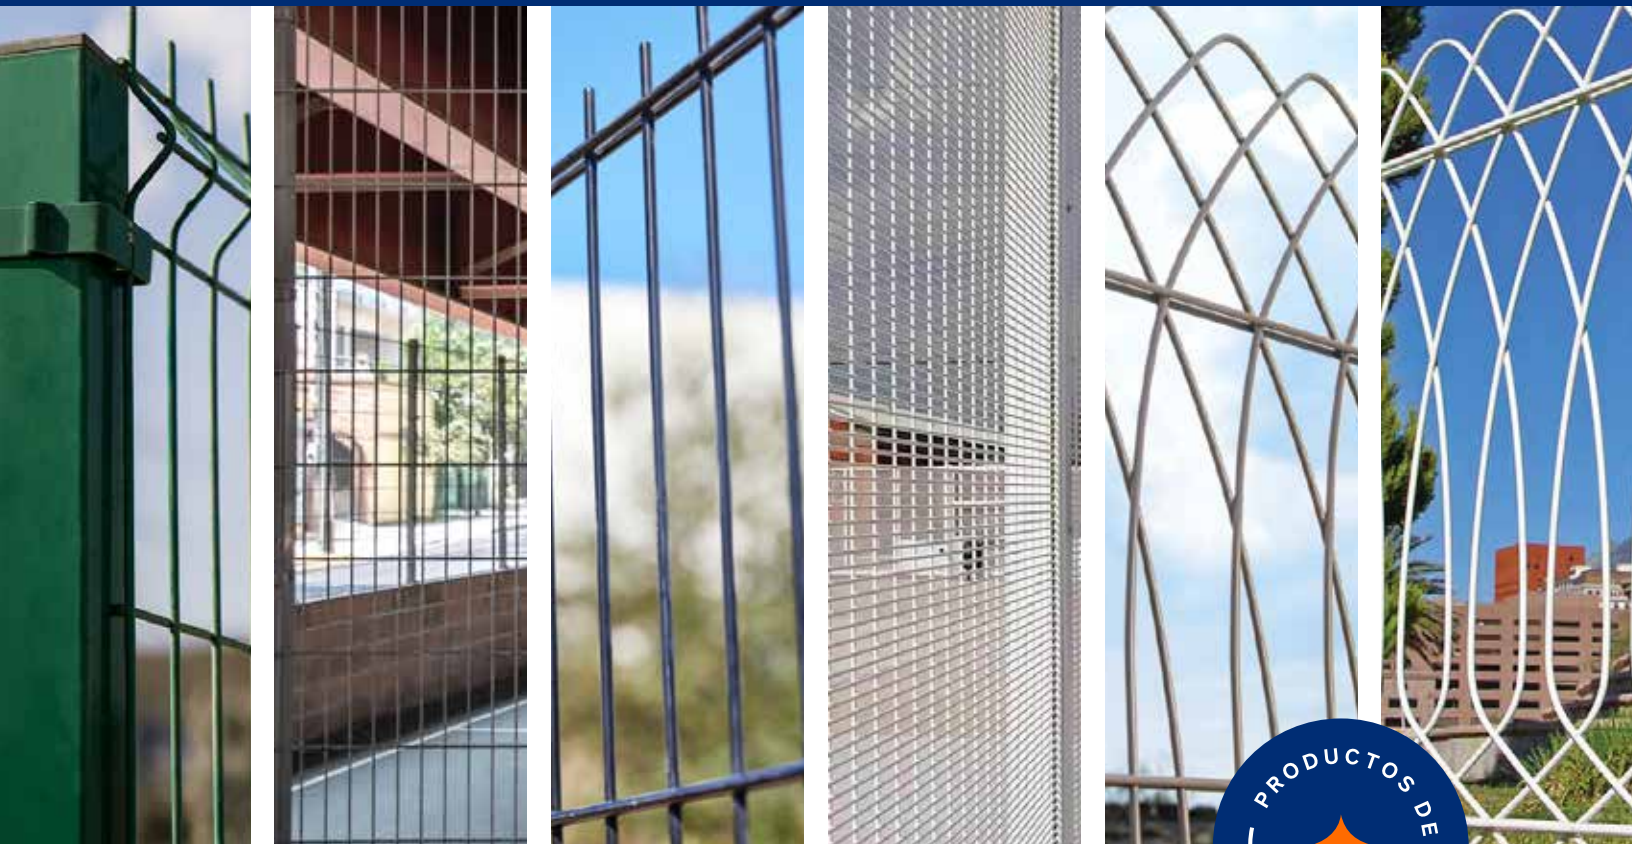

Sacudidor

Remueve el polvo que se encuentra en la superficie del sistema de Reja.



Manguera de Agua

Remueve agentes grasos, químicos o líquidos sobre la superficie de la Reja, especialmente en áreas de pliegues.



Cepillo de Cerdas Suaves

Remueve agentes adheridos a los componentes del sistema de Reja, especialmente en los puntos de soldadura del panel.

Importancia de un mantenimiento



El mantenimiento correcto de la Reja DEACERO® es indispensable para prevenir los efectos de agentes dañinos en el ambiente que pueden afectarla con el paso del tiempo.

Los principales agentes dañinos son:

- Grasas líquidas o sólidas
- Químicos / Ácidos alcalinos
- Hollín emitido por camiones
- Contaminantes diversos en el aire
- Alcoholes
- Arenas / Sílices
- Sales

¿Cómo dar mantenimiento?

Siga estos pasos sencillos al menos 1 vez al mes:

♦ Paso 1

Pase el sacudidor por todos los paneles, postes y componentes de sujeción de manera uniforme, para remover las capas de polvo o acumulaciones considerables de agentes contaminantes que se pueden remover al contacto con el sacudidor.

♦ Paso 2

Rocíe con agua limpia; sin detergentes o mezclada con algún producto de limpieza, usando la manguera a presión, todo lo largo del sistema de reja. Ponga especial cuidado en áreas donde hay gran acumulación de agentes contaminantes. Antes de rociar con agua asegúrese que todos los postes tienen su tapa plástica colocada correctamente.

♦ Paso 3

Cepille los puntos de soldadura o aquellos puntos a lo largo del sistema de Reja que presenten agentes contaminantes fuertemente adheridos.

Frecuencia de limpieza con pistola de presión:

Cada 3 semanas a 1 mes en zonas salinas (< 10 km del mar).

Cada 3 meses en condiciones normales (> 10 km del mar).

[illegible]



Información
deacero.com
rejadeacero.com

100% MEXICANOS



Síguenos en nuestras
plataformas digitales



DEACERO[®]